

NWR SERIES



NWR Torce per saldatura MIG NWR Mig Welding Torches

NWR SERIES



Raffreddate ad aria - Air Cooled

Dati tecnici - Technical Details		NW15R	NW25R
Raffreddamento	Cooling method	Aria Air-Cooled	Aria Air-Cooled
CO ₂	CO ₂	180A	230A
Miscela del Gas	Mixed Gas	150A	200A
Pulsato	Pulse	-	130A
Duty Cycle	Duty Cycle	60%	60%
Dimensione Cavo	Wire Size	0,6 - 1,2 mm	0,8 - 1,2 mm




Raffreddato con liquido - Liquid Cooled

Dati tecnici - Technical Details		NW61WR - NW61AWR			
Raffreddamento	Cooling method	Raffreddato con liquido		Liquid-Cooled	
		Cap. nom. di raff. Cooler Rating	Max. A Max. A	Pulsato Pulse	Carico Massimo Max. Load
Indice CO ₂	Rating CO ₂	1600W	550A	-	24KW
		1200W	530A	-	22KW
Indice Miscela di Gas	Rating Mixed Gas	1600W	530A	380A	22KW
		1200W	480A	350A	19KW
Duty Cycle	Duty Cycle	-	100%	100%	-
		Filo d'apporto - Filler Wires		Dimensione - Size	
Dimensione Cavo	Wire Size	Fe, Fe-MC / FC		0,9 - 2,0 mm	
		Ss, Ss-MC / FC		0,9 - 1,6 mm	
		Al		1,0 - 2,0 mm	
Portata minima del liquido	Minimum Liquid Flow Rate	1.5 l/min	N.B.: Minima Pressione e velocità di avanzamento. Una pressione minima influenzerà le prestazioni della torcia Important: Please note minimum inlet pressure and flow rate. Low pressure will affect torch performance		
Minima pressione d'ingresso	Minimum Liquid Inlet Pressure	3.0 Bar			
Massima pressione d'ingresso	Maximum Liquid Inlet Pressure	5.0 Bar			
Massima temperatura d'ingresso	Maximum Liquid Inlet Temperature	50°C			
Intervallo della temperatura di funzionamento	Operating Temperature Range	-10...+40°C			
Indici	Ratings	550A CO ₂ , 530A Miscela di gas M21, 340A pulse @100% Carica Massima 24kw 1600W di liquido di raffreddamento, fili 0.9 mm - 2.0 mm			
		550A CO ₂ , 530A mixed gas M21, 380A pulse @100% Max. Load 24kw with 1600W liquid cooler, 0.9mm-2.0mm wires			
		530A CO ₂ , 480A Miscela di gas M21, 350A pulse @100% Carica Massima 22kw 1200W di liquido di raffreddamento, fili 0.9 mm - 2.0mm			
		530A CO ₂ , 480A mixed gas M21, 350A pulse @100% Max. Load 22kw with 1200W liquid cooler, 0.9mm-2.0mm wires			

NWR SERIES

NW15R

Il design, la produzione e il livello qualitativo dei prodotti N world sono certificati da BVQI rispettando la EN/ISO 9001:2015
The design, manufacturing and quality systems of N world are certified by BVQI in accordance with EN/ISO 9001:2015

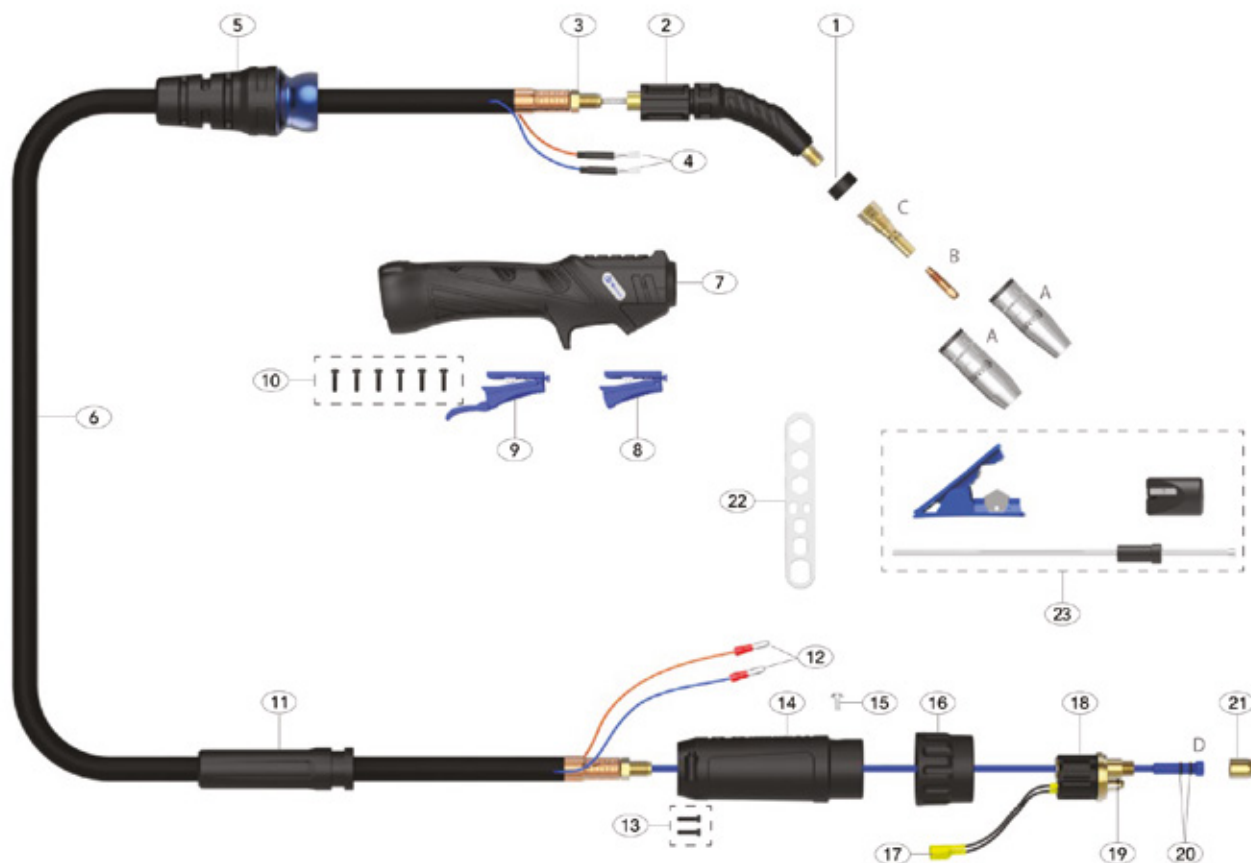

Modello - Model

Codice - Code	Descrizione - Description	lunghezza - lenght
NW15R0001	Torcia Mig NW15R Aria - Mig torch NW15R Air	3 mt

Parti di ricambio - Spare Parts

n.	Codice - Code	Descrizione - Description	Qt.
1	NW1AP	Isolante esterno - Neck Insulator	5
2	NW1001	Lancia Curva - Swan Neck Assembly	1
3	NW1505	Dado montaggio - Lock Nut	5
4	NW1521	Terminale - Cable Terminal	10
5	NW1514	Cavo supporto molla con giunto sf. Handle Cable Support c/w Ball Joint	1
6	NW1517-30	Cavo Assemblaggio x 3mt Ultralex Cable Assembly x 3 mt	1
7	NW2514	Impugnatura - Handle Kit	1
8	NW2516	Interruttore Standard Trigger Assembly	1
9	NW2516L	Interruttore Extended Trigger Assembly	1
10	NWSP1-1	Vite Fissaggio - Screw Pack	10
11	NW2841	Supporto Cavo - Cable Support	1
12	NW1522	Terminale Maschio - Cable Terminal Male	10
13	NWCSP1-1	Set di viti Gun Plug Housing Screw Pack	10

Parti di ricambio - Spare Parts

n.	Codice - Code	Descrizione - Description	Qt.
14	NW2578/S	Rivestimento - Gun Plug Housing	1
15	NWL1541	Vite Fissaggio - Gun Plug Screw	10
16	NWC1519/S	Ghiera - Gun Plug Nut	1
17	NW1523	Terminale Femminile Gun Plug Terminal Female	10
18	NW1528	Presa della pistola con Pins molla Hybrid Gun Plug Body c/w Spring Pins	1
19	NW1524	Guarnizione "OR" - Gun Plug 'O' Ring	10
20	NWLOR	Liner OR - Liner 'O' Ring	10
21	NW1826	Dado di bloccaggio - Liner Retaining Nut	5
22	NWWS	Chiave - Wear Parts Spanner	1
23	NWCLST-KITS	Kit di installazione Liner - Opzionale Combi-Liner Set-up kit - Optional	1

SALDATURA CON FILI MORBIDI - WELDING WITH SOFT WIRES

Per la saldatura con fili di alluminio utilizzare un Combi-liner (page 49)
Il set-up kit Combi-liner garantisce un'installazione ottimale.

For welding with Aluminum wires use a Combi-liner (page 49)
Optimum installation is achieved when using the Combi-liner set-up kit.

Accessori Accessories

NWR SERIES



Ugello NWR - NWR Nozzle					
Codice - Code	Descrizione - Description	Foro - Bore	Riv. - Wall	Materiale - Material	Qt.
NW1CN	Ugello Conico - Conical Nozzle Assembly	12,00 mm	0,90 mm	Rame - Copper	5
NW1TN	Ugello Conico - Tapered Nozzle Assembly	10,60 mm	0,90 mm	Rame - Copper	5



Adattatori a punta NWR - NWR Tip Adaptors			
Codice - Code	Descrizione - Description	Materiale - Material	Qt.
NW1TA	Adattatore a punta - Tip Adaptor	Ottone - Brass	5



Punte NWR - NWR Contact Tips					
Codice - Code	Descrizione - Description	Dimensione - Size	Dim. cavo - Wire Size	Materiale - Material	Qt.
NW1CT06	Punta - Contact Tip	25,00 mm - M6	0,60 mm - 0,023 inch	Rame - Copper	10
NW1CT08	Punta - Contact Tip	25,00 mm - M6	0,80 mm - 0,030 inch	Rame - Copper	10
NW1CT09	Punta - Contact Tip	25,00 mm - M6	0,90 mm - 0,035 inch	Rame - Copper	10
NW1CT10	Punta - Contact Tip	25,00 mm - M6	1,00 mm - 0,040 inch	Rame - Copper	10
NW1CT12	Punta - Contact Tip	25,00 mm - M6	1,20 mm - 0,045 inch	Rame - Copper	10
NW1CT08A	Punta - Contact Tip	25,00 mm - M6	0,80 mm - 0,030 inch	Rame - Copper	10
NW1CT10A	Punta - Contact Tip	25,00 mm - M6	1,00 mm - 0,040 inch	Rame - Copper	10
NW1CT12A	Punta - Contact Tip	25,00 mm - M6	1,20 mm - 0,045 inch	Rame - Copper	10




Guaina NWR - NWR Liners					
Codice - Code	Descrizione - Description	Ugello - Nipple	lung. - lenght	Dim. Cavo - Wire Size	Qt.
NW1535-30	Guaina Acciaio x 3mt - Steel Liner x 3mt	Plasmato - Moulded	3,00 m	0,60 - 0,90 mm	1
NW1564-30	Combi-Liner x 3mt - Combi-Liner x 3mt	Ottone - Brass	3,00 m	0,80 - 1,20 mm	1

NWR SERIES

NW25R

Il design, la produzione e il livello qualitativo dei prodotti N world sono certificati da BVQI rispettando la EN/ISO 9001:2015
The design, manufacturing and quality systems of N world are certified by BVQI in accordance with EN/ISO 9001:2015

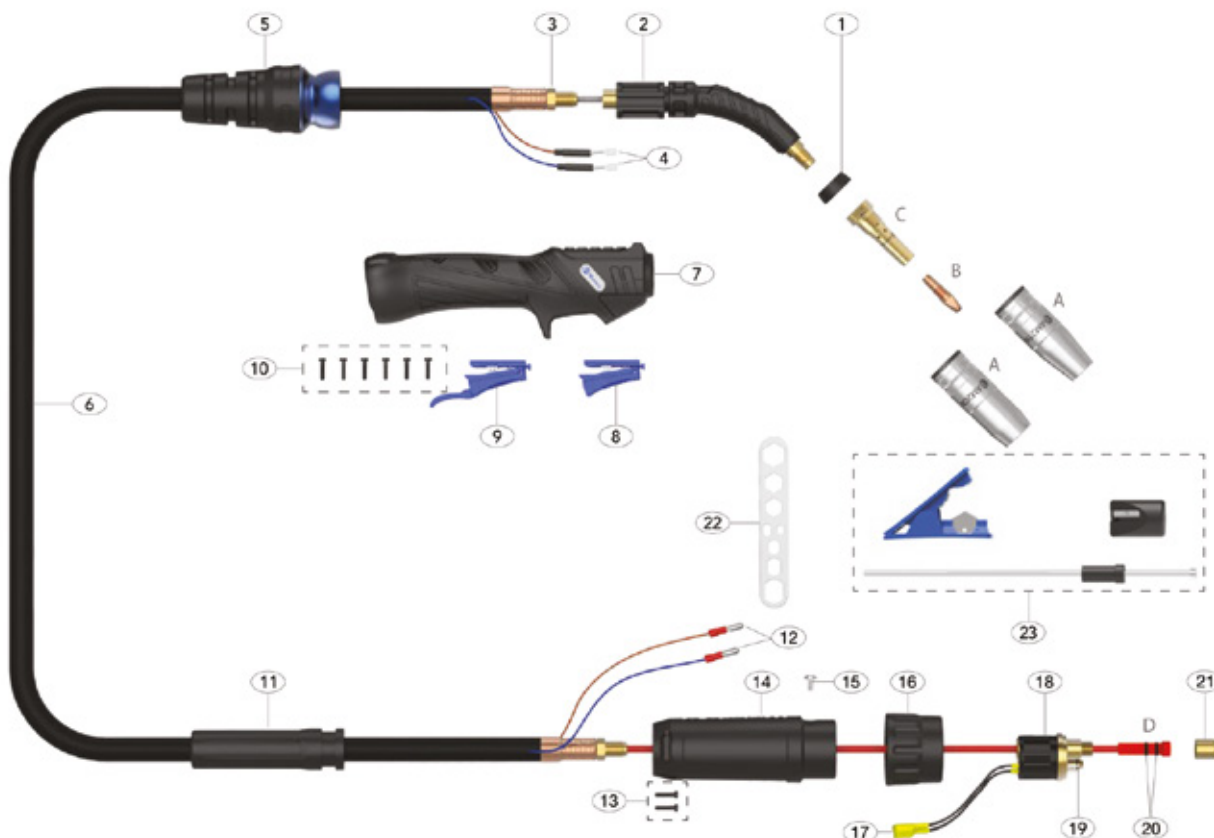

Modello - Model		
Codice - Code	Descrizione - Description	lungh. - lenght
NW25R0001	Torcia Mig NW25R Aria - Mig torch NW25R Air	4 mt

Parti di ricambio - Spare Parts			
n.	Codice - Code	Descrizione - Description	Qt.
1	NW2AP	Isolante esterno - Neck Insulator	5
2	NW2001	Lancia Curva - Swan Neck Assembly	1
3	NW1505	Dado montaggio - Lock Nut	5
4	NW1521	Terminale - Cable Terminal	10
5	NW1514	Cavo supporto molla con giunto sf. Handle Cable Support c/w Ball Joint	1
6	NW2503-40	Cavo Assemblaggio x 4mt Ultralex Cable Assembly x 4mt	1
7	NW2514	Impugnatura - Handle Kit	1
8	NW2516	Interruttore Standard Trigger Assembly	1
9	NW2516L	Interruttore Extended Trigger Assembly	1
10	NWSP1-1	Vite Fissaggio - Screw Pack	10
11	NW2841	Supporto Cavo - Cable Support	1
12	NW1522	Terminale Maschio - Cable Terminal Male	10
13	NWCSP1-1	Set di viti Gun Plug Housing Screw Pack	10

Parti di ricambio - Spare Parts			
n.	Codice - Code	Descrizione - Description	Qt.
14	NW2578/S	Rivestimento - Gun Plug Housing	1
15	NWL1541	Vite Fissaggio - Gun Plug Screw	10
16	NWC1519/S	Ghiera - Gun Plug Nut	1
17	NW1523	Terminale Femminile Gun Plug Terminal Female	10
18	NW1528	Presa della pistola con Pins molla Hybrid Gun Plug Body c/w Spring Pins	1
19	NW1524	Guarnizione OR Pins Gun Plug 'O' Ring	10
20	NWLOR	Liner OR - Liner 'O' Ring	10
21	NW1826	Dado di bloccaggio - Liner Retaining Nut	5
22	NWWS	Chiave - Wear Parts Spanner	1
23	NWCLST-KITS	Kit di installazione Liner - Opzionale Combi-Liner Set-up kit - Optional	1

SALDATURA CON FILI MORBIDI - WELDING WITH SOFT WIRES

Per la saldatura con fili di alluminio utilizzare un Combi-liner (page 51)
Il set-up kit Combi-liner garantisce un'installazione ottimale.

For welding with Aluminum wires use a Combi-liner (page 51)
Optimum installation is achieved when using the Combi-liner set-up kit.

Accessori Accessories

NWR SERIES



Ugello NWR - NWR Nozzle					
Codice - Code	Descrizione - Description	Foro - Bore	Riv. - Wall	Materiale - Material	Qt.
NW2CN	Ugello Conico - Conical Nozzle Assembly	15,00 mm	1,75 mm	Rame - Copper	5
NW2TN	Ugello Conico - Conical Nozzle Assembly	12,00 mm	1,75 mm	Rame - Copper	5



Adattatori a punta NWR - NWR Tip Adaptors			
Codice - Code	Descrizione - Description	Materiale - Material	Qt.
NW2TA	Adattatore a punta - Tip Adaptor	Ottone - Brass	5



Punte NWR - NWR Contact Tips					
Codice - Code	Descrizione - Description	Dimensione - Size	Dim. cavo - Wire Size	Materiale - Material	Qt.
NW2CT08	Punta - Contact Tip	29,50 mm - M8	0,80 mm - 0,030 inch	Rame - Copper	10
NW2CT09	Punta - Contact Tip	29,50 mm - M8	0,90 mm - 0,035 inch	Rame - Copper	10
NW2CT10	Punta - Contact Tip	29,50 mm - M8	1,00 mm - 0,040 inch	Rame - Copper	10
NW2CT12	Punta - Contact Tip	29,50 mm - M8	1,20 mm - 0,045 inch	Rame - Copper	10
NW2CT08A	Punta - Contact Tip	29,50 mm - M8	0,80 mm - 0,030 inch	Rame - Copper	10
NW2CT10A	Punta - Contact Tip	29,50 mm - M8	1,00 mm - 0,040 inch	Rame - Copper	10
NW2CT12A	Punta - Contact Tip	29,50 mm - M8	1,20 mm - 0,045 inch	Rame - Copper	10




Guaina NWR - NWR Liners					
Codice - Code	Descrizione - Description	Ugello - Nipple	lung. - lenght	Dim. Cavo - Wire Size	Qt.
NW2524-40	Guaina Acciaio x 4mt - Steel Liner x 4mt	Plasmato - Moulded	4,00 m	1,00 - 1,20 mm	1
NW1564-40	Combi-Liner x 4mt - Combi-Liner x 4mt	Ottone - Brass	4,00 m	0,80 - 1,20 mm	1

NWR SERIES

NW61WR

Ideale per lavorare con acciaio ad elevata resistenza e applicazioni di deposizione - Ideal for heavy duty steel and high deposition applications

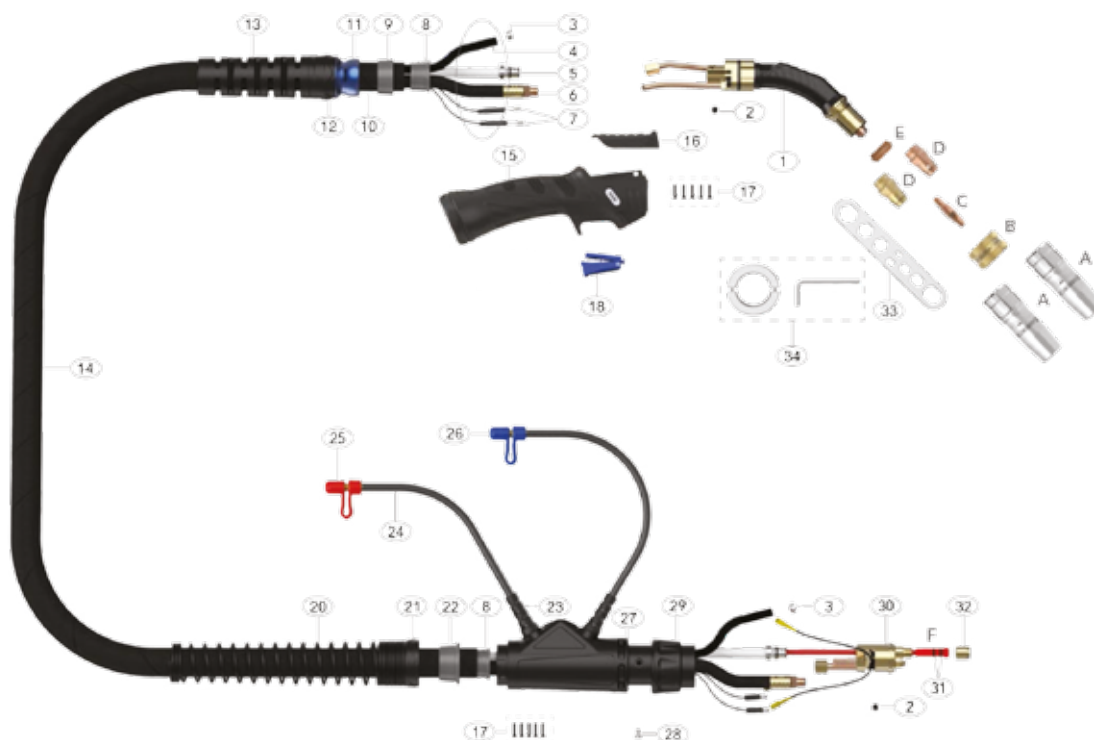

Modello - Model

Codice - Code	Descrizione - Description	lunghezza - lenght
NW61WR001	Torcia Mig NW61WR Raff. ad Acqua - Mig torch NW61WR Water cooling	4 mt

Parti di ricambio - Spare Parts

n.	Codice - Code	Descrizione - Description	Qt.
1	NW6002	Lancia curva - Swan Neck Assembly	1
2	NW6X6	Vite a Grano Outer Liner Retaining Screw	10
3	NW5024	Oetiker 9,5 mm Water Hose Clamp 9,50 mm	5
8	NW8010	Fermacavo Canvas Cover Retainer	1
9	NW3235	Fermacavo - Sheath Block	1
11	NW3208-1	Giunto sferico - Ball Joint	1
12	NW3208-2	Dado Bloccaggio - Ball Joint Nut	1
13	NW3208-S	Supporto Cavo - Cable Support	1
15	NW2515	Impugnatura Handle and Lock Nut Assembly	1
16	NW2515-C	Rivestimento interruttore Handle Control Cover	1
17	NWSP1-1	Viti per impugnatura - Screw Pack	10
18	NW2516	Interruttore Microswitch Standard Trigger Assembly	1
20	NW8027	Molla Supporto Cavo Cable Support Spring	1
21	NW8028	Dado Bloccaggio - Housing Lock Nut	1
22	NW8009	Fermacavo Canvas Cover Clamp	1
23	NW1820	Supporto Tubo - Hose Support	1
24	NW5017	Tubo Acqua Water Outlet Hose Assembly	1
25	NW80320	Tappo rosso - Red Cap Stopper	5

Parti di ricambio - Spare Parts

n.	Codice - Code	Descrizione - Description	Qt.
26	NW80310	Tappo Blu - Blue Cap Stopper	5
27	NW5022	Ghiera - Housing Assembly	1
28	NW1526	Vite Fissaggio (M4 x 0.7) Gun Plug Screw (M4 x 0.7)	10
29	NW1519	Ghiera - Gun Plug Nut	1
30	NW5098	Presca Water-Cooled Plug Body Assembly	1
31	NWLOR	Liner OR - Liner 'O' Ring	10
32	NW1826	Dado - Liner Retaining Nut	5
33	NWWS	Chiave serraggio - Wear Parts Spanner	1
34	NW6WN-DT	Chiave per smontare ugello esterno Nozzle Ring Disassembly Tool	1

Parti di ricambio del cavo - Cable Parts

n.	Codice - Code	Descrizione - Description	Qt.
4	NW5012-40	Ugello Acqua Water Inlet Hose Assembly	1
5	NW6008-40	Rivestimento esterno Outer Liner Assembly	1
6	NW6015-40	Cavo di alimentazione Power Cable Assembly	1
7	NW5010-40	Assemblaggio interruttore Switch Lead Assembly	1
10	NW5019-40	Fermacavo Canvas Cover Assembly	1
14	NW6006-40	Cavo Complete Cable Assembly	1

Accessori Accessories

NWR SERIES



1



2




3

Ugello NWR - NWR Nozzle						
N.	Codice - Code	Descrizione - Description	Foro - Bore	Riv. - Wall	Materiale - Material	Qt.
1	NW6WCN	Ugello Conico - Conical / Insulator Assy	16,00 mm	2,50 mm	Rame - Copper	5
1	NW6WTN	Ugello - Tapered / Insulator Assy	14,00 mm	2,50 mm	Rame - Copper	5
N.	Codice - Code	Descrizione - Description				Qt.
2	NW6WCN-C	Ugello Conico con Anello - Conical Nozzle c/w Insulator and Retaining Ring				5
2	NW6WTN-C	Ugello con Anello - Tapered Nozzle c/w Insulator and Retaining Ring				5
N.	Codice - Code	Descrizione - Description	Dimensione - Size		Materiale - Material	Qt.
3	NW6WCNR	Anello di tenuta - Nozzle Retaining Ring	30,50 mm		Ottone - Brass	2



Punte NWR - NWR Contact Tips						
Codice - Code	Descrizione - Description	Dimensione - Size	Dim. cavo - Wire Size	Materiale - Material	Tip. Cavo - Wire Type	Qt.
NW6WCT08	Punta - Contact Tip	35,50 mm - M10	0,80 mm - 0,030 inch	CuCrZr	Fe, Fe-FC/MC SS,SS-FC/MC fino a - upto 1,60 mm	10
NW6WCT09	Punta - Contact Tip	35,50 mm - M10	0,90 mm - 0,035 inch	CuCrZr		10
NW6WCT10	Punta - Contact Tip	35,50 mm - M10	1,00 mm - 0,040 inch	CuCrZr		10
NW6WCT12	Punta - Contact Tip	35,50 mm - M10	1,20 mm - 0,045 inch	CuCrZr		10
NW6WCT14	Punta - Contact Tip	35,50 mm - M10	1,40 mm - 0,055 inch	CuCrZr		10
NW6WCT16	Punta - Contact Tip	35,50 mm - M10	1,60 mm - 0,063 inch	CuCrZr		10
NW6WCT20	Punta - Contact Tip	35,50 mm - M10	2,00 mm - 0,080 inch	CuCrZr		10



1



2

	Diffusore Gas - Tip Adaptors						
N.	Codice - Code	Descrizione - Description	Lung. - Length	Materiale - Material	Trasf. - Transfer	Amps / Pulse	Qt.
1	NW6WTAC-45	Supporto punta alte prestazioni 4,50 mm High Performance 4,50 mm Recess	32,00 mm	Rame - Copper	Spray - Spray	>200A Impulso ad alta corrente High Current Pulse	5
	Codice - Code	Descrizione - Description					Qt.
2	NW6WTAI	Rondella di protezione- Tip Adaptor Insulator					5




Guaine - Liners					
Codice - Code	Descrizione - Description	Punta di Contatto - Contact tip	Metallo d'apporto - Filler metal	Dim. Cavo - Wire Size	Qt.
NW6SL-1012-40	Guaina d'acciaio - Steel Liner x 4mt	Standard Series	Fe, Fe-MC / FC	1,00 - 1,20 mm	1
NW6SL-16-40	Guaina d'acciaio - Steel Liner x 4mt	Standard Series	Fe, Fe-MC / FC	1,60 mm	1
NW6SL-20-40	Guaina d'acciaio - Steel Liner x 4mt	Standard Series	Fe, Fe-MC / FC	2,00 mm	1
NW6CL-1012-40	Liner - Combi-Liner x 4mt	Standard Series	SS, SS-MC / FC	1,00 - 1,20 mm	1
NW6CL-1620-40	Liner - Combi-Liner x 4mt	A Series	SS, SS-MC / FC	1,60 - 2,00 mm	1

NWR SERIES

NW61AWR

Ideale per l'applicazione di fili morbidi ad alta deposizione Pulse Mig - Ideal for soft wires and high deposition Pulse Mig applications

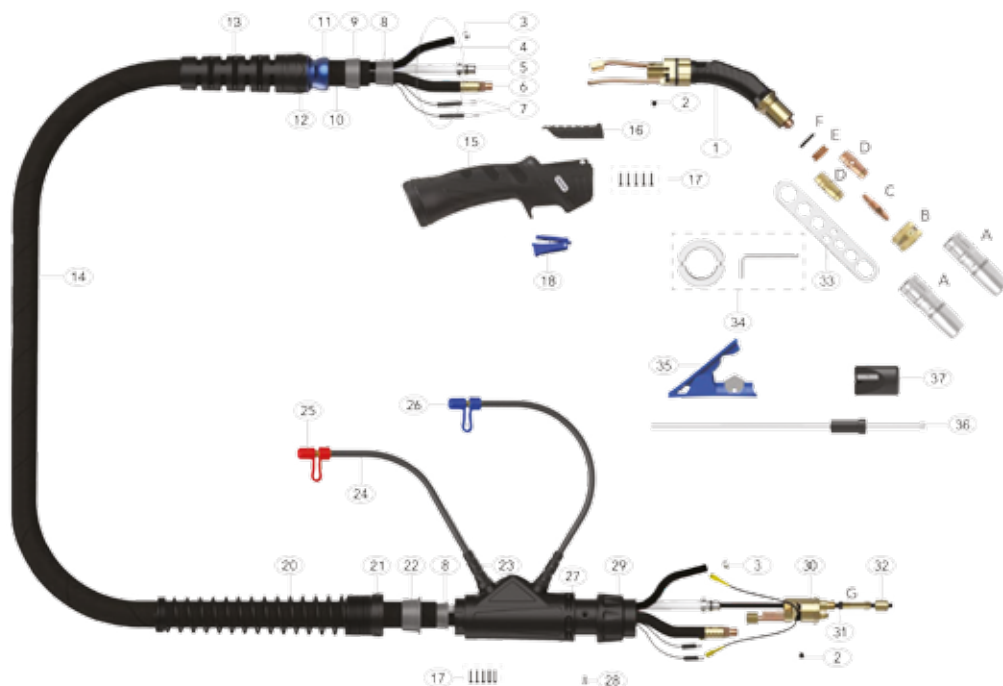

Modello - Model

Codice - Code	Descrizione - Description	lungh. - lenght
NW61AWR01	Torcia Mig NW61AWR Raff. ad Acqua - Mig torch NW61AWR Water cooling	3 mt

Parti di ricambio - Spare Parts

n.	Codice - Code	Descrizione - Description	Qt.
1	NW6002OSW	Curva Swan Neck Assembly OSW	1
2	NW6X6	Vite a Grano Outer Liner Retaining Screw	10
3	NW5024	Oetiker 9,50 mm Water Hose Clamp 9,50 mm	5
8	NW8010	Fermacavo Canvas Cover Retainer	1
9	NW3235	Fermacavo - Sheath Block	1
11	NW3208-1	Giunto sferico - Ball Joint	1
12	NW3208-2	Dado Bloccaggio - Ball Joint Nut	1
13	NW3208-S	Supporto Cavo - Cable Support	1
15	NW2515	Impugnatura Handle and Lock Nut Assembly	1
16	NW2515-C	Rivestimento interruttore Handle Control Cover	1
17	NWSP1-1	Viti per impugnatura - Screw Pack	10
18	NW2516	Interruttore Microswitch Standard Trigger Assembly	1
20	NW8027	Molla Supporto Cavo Cable Support Spring	1
21	NW8028	Dado Bloccaggio - Housing Lock Nut	1
22	NW8009	Fermacavo - Canvas Cover Clamp	1
23	NW1820	Supporto Tubo - Hose Support	1
24	NW5017	Tubo Acqua Water Outlet Hose Assembly	1
25	NW80320	Tappo Rosso - Red Cap Stopper	5
26	NW80310	Tappo Blu - Blue Cap Stopper	5
27	NW5022	Ghiera - Housing Assembly	1

Parti di ricambio - Spare Parts

n.	Codice - Code	Descrizione - Description	Qt.
28	NW1526	Vite fissaggio (M4 x 0,7mm) Gun Plug Screw (M4 x 0,7mm)	10
29	NW1519	Ghiera - Gun Plug Nut	1
30	NW5098	Adattatore Corpo Torcia Water-Cooled Plug Body Assembly	1
31	NWOSWLG	Liner - Soft Wire Liner Gasket	10
32	NW1826	Dado - Liner Retaining Nut	5
33	NWWS	Chiave Serraggio - Wear Parts Spanner	1
34	NW6OSWN-DT	Chiave per smontare ugello esterno Nozzle Ring OSW Disassembly Tool	1
35	NW6OSWLO	Taglia Liner - Soft Wire Liner Cutter	1
36	NWOSW-PT	Maschera Posizionamento Filo Soft Wire Liner Position Jig	1
37	NWOSW-LC	Tempera Liner Soft Wire Liner Sharpener	1

Parti di ricambio del cavo - Cable Parts

n.	Codice - Code	Descrizione - Description	Qt.
4	NW5012-30	Ugello Acqua Water Inlet Hose Assembly	1
5	NW6008-30	Rivestimento esterno Outer Liner Assembly	1
6	NW6015-30	Cavo di alimentazione Power Cable Assembly	1
7	NW5010-30	Assemblaggio interruttore Switch Lead Assembly	1
10	NW5019-30	Fermacavo Canvas Cover Assembly	1
14	NW60SW6006-30	Cavo completo Complete Cable Assembly	1

Accessori Accessories

NWR SERIES



1



2




3


Ugello NWR - NWR Nozzle						
N.	Codice - Code	Descrizione - Description	Foro - Bore	Riv. - Wall	Materiale - Material	Qt.
1	NW6OSWCN	Ugello Conico OSW - Conical OSW / Insulator Assy	15,00 mm	3,00 mm	Rame - Copper	5
1	NW6OSWTN	Ugello OSW - Tapered OSW / Insulator Assy	13,00 mm	3,00 mm	Rame - Copper	5
N.	Codice - Code	Descrizione - Description				Qt.
2	NW6OSWCN-C	Ugello Conico OSW con Anello - Conical Nozzle OSW c/w Insulator and Retaining Ring				5
2	NW6OSWTN-C	Ugello OSW con Anello - Tapered Nozzle OSW c/w Insulator and Retaining Ring				5
N.	Codice - Code	Descrizione - Description	Dimensione - Size		Materiale - Material	Qt.
3	NW6OSWCNR	Anello di tenuta OSW - Nozzle Retaining Ring OSW	28,50 mm		Ottone - Brass	2




Punte NWR - NWR Contact Tips						
Codice - Code	Descrizione - Description	Dimensione - Size	Dim. cavo - Wire Size	Materiale - Material	Tip. Cavo - Wire Type	Qt.
NW6WCT08A	Punta - Contact Tip	35,50 mm - M10	0,80 mm - 0,030 inch	CuCrZr	AluminiumSS, SS-FC/MC oltre - above 1,60 mm	10
NW6WCT10A	Punta - Contact Tip	35,50 mm - M10	1,00 mm - 0,040 inch	CuCrZr		10
NW6WCT12A	Punta - Contact Tip	35,50 mm - M10	1,20 mm - 0,045 inch	CuCrZr		10
NW6WCT16A	Punta - Contact Tip	35,50 mm - M10	1,60 mm - 0,063 inch	CuCrZr		10
NW6WCT20A	Punta - Contact Tip	35,50 mm - M10	2,00 mm - 0,080 inch	CuCrZr		10



1



2



3

Diffusore Gas - Tip Adaptors							
N.	Codice - Code	Descrizione - Description	Lung. - Length	Materiale - Material	Trasf. - Transfer	Amps / Pulse	Qt.
1	NW6OSWTAC-20	Supporto punta alte prestazioni 2,00 mm High Perf. OSW 2,00 mm Recess	36,00 mm	Rame - Copper	Cortocircuito Short Circuit	< 200A Impulso a bassa corrente Low Current Pulse	5
N.	Codice - Code	Descrizione - Description					Qt.
2	NW6OSWTAI	Rondella di protezione OSW - Tip Adaptor Insulator OSW					5
N.	Codice - Code	Descrizione - Description					Qt.
3	NW6OSWTAIG	Guarnizione OSW - Insulator Gasket OSW					5



Guaine - Liners						
Codice - Code	Descrizione - Description	Punta di Contatto - Contact tip	Metallo d'apporto - Filler metal	Dim. Cavo - Wire Size	Qt.	
NW6OSWL-1012-30	Liner - Soft Wire Liner x 3mt	A Series	Al	1,00 - 1,20 mm	1	
NW6OSWL-1620-30	Liner - Soft Wire Liner x 3mt	A Series	Al	1,60 - 2,00 mm	1	